

HMP

PHH

4051A


Punte HM fora alesà



Перейти к онлайн-форме

HMC4051A1201

5XD Drilling-Boring with internal coolant

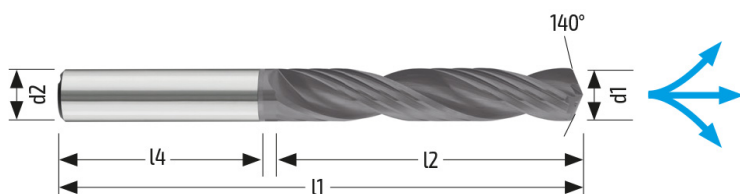

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 +/-0,003	12,01
Диаметр хвостовика d2 h6	12,00
Длина режущей части l4	56,00
Длина канавки l2	71,0
Shank length l4	45,0
Общая длина l1	118

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
Grey cast iron	
Алюминий	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.