Перейти к онлайн-форме

| HMP | PHH | 4051A | Punte HM fora alesa |
|---|---|---|---|

# HMC4051A140H

5XD Drilling-Boring with internal coolant

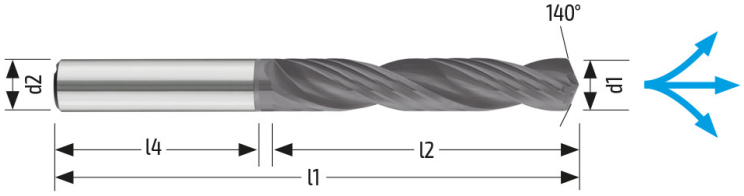


Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

## Детали

| | |
|---|---|
| Диаметр режущей части d1 h7 | 14,00 |
| Диаметр хвостовика d2 h6 | 14,00 |
| Длина режущей части lu | 60,00 |
| Длина канавки l2 | 77,0 |
| Shank length l4 | 45,0 |
| Общая длина l1 | 124 |

## Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Сталь <1300 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- Grey cast iron
- Алюминий

## Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

## Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.