

HMP

PHF


4058A

Punte HM piatta

 [Перейти к онлайн-форме](#)

HMC4058A064

5xD Drilling-Boring with internal coolant

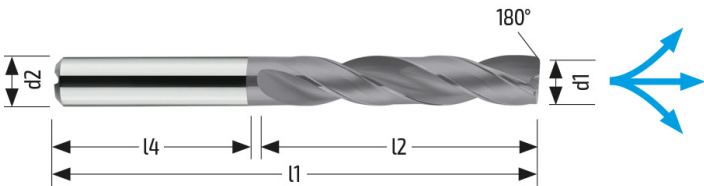



Silmax


NORM

DIN

6535 HA

(Standard)

λ 30°


Детали	Материалы	Покрытия
Диаметр режущей части d1 m7 6,40	Сталь <800 н / мм²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 8,00	Сталь <1000 н / мм²	Альтернативные
Длина режущей части lu 43,00	Сталь <1300 н / мм²	покрытия
Длина канавки l2 53,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 36,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 91	РН Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах105.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.