

HMP

PHF


4058A

Punte HM piatta

 [Перейти к онлайн-форме](#)

HMC4058A083

5xD Drilling-Boring with internal coolant

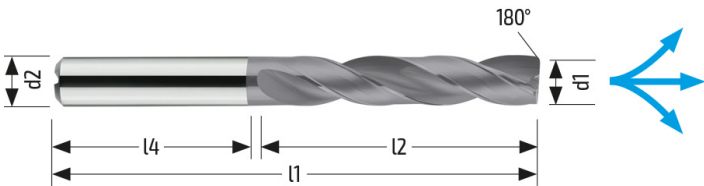



Silmax


NORM

DIN

6535 HA

(Standard)

λ 30°


Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 8,30	Сталь <800 н / мм²	Balinit® Latuma (HMC)
Диаметр хвостовика d2 h6 10,00	Сталь <1000 н / мм²	Альтернативные
Длина режущей части lu 49,00	Сталь <1300 н / мм²	покрyтия
Длина канавки l2 61,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 40,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 103	РН Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах105.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.