




Перейти к онлайн-форме


HMG4056080

Cylindrical shape rotary burr, sharpened end

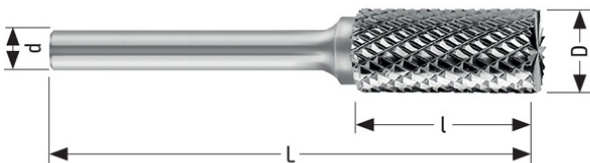

ZYA
(S)

DIN
8033



Детали

Диаметр режущей части D +/-0,1	8,00
Диаметр хвостовика d h7	6,00
Общая длина L	65
Длина режущей части l	18,00
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные

покpытия

Без покpытия (HMO)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.