

HM

LIM

420


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HMG4206100


COncal shape rotary burr, radius end

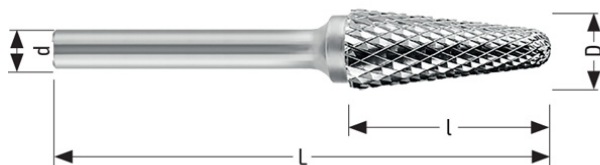

KEL

DIN
8033

α
R



Детали

Диаметр режущей части D +/-0,1	10,00
Диаметр хвостовика d h7	6,00
Общая длина L	65
Длина режущей части l	20,00
Угол спирали $\alpha 2$	7,0
Угловой радиус / Радиус Cr/r	2,90
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные

покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами5 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.