

HM

TIS

183


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме



HMH183120W

3 flute end mill for high chip removal

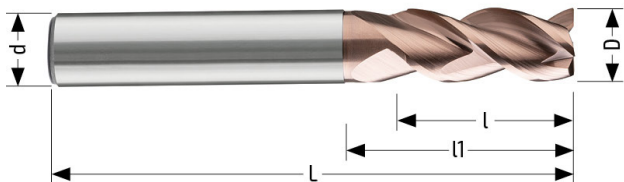

6527 L

λ 42°



45°

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	12,00
Диаметр хвостовика	
d h6	12,00
Общая длина	
L	83
Длина режущей части	
l	26,00
Длина обнижения	
l1	36,0
Глубина обнижения	
a	0,20
Фаска	
45°	0,15
Количество зубцов	
Z	3
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.