



HM TIS 185 Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Перейти к онлайн-форме

HMH185100CR05W

5 flute end mill for high chip removal

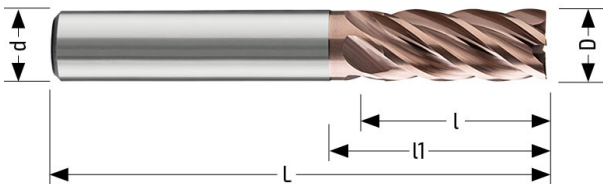

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия normal
Диаметр режущей части D h10 10,00	Ферритная / мартенситная сталь	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Диаметр хвостовика d h6 10,00	Аустенитная сталь	Альтернативные	
Общая длина L 72	РН Дуплекс	покpытия	
Длина режущей части l 22,00	Титан		
Длина обнижения l1 30,0			
Глубина обнижения a 0,15			
Угловой радиус / Радиус Cr/r 0,50			
Количество зубов Z 5			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал HB			

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.