HM | TIS | 185 | Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Перейти к онлайн-форме

HMH185120CR30W

5 flute end mill for high chip removal

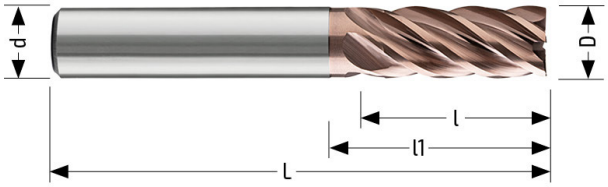

Детали

Диаметр режущей части D h10	12,00
Диаметр хвостовика d h6	12,00
Общая длина L	83
Длина режущей части l	26,00
Длина обнижения l1	36,0
Глубина обнижения a	0,20
Угловой радиус / Радиус Cr/r	3,00
Количество зубов Z	5
Стандарты хвостовика	Ссылка на вал HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

PH Дуплекс

Титан

Покрытия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные покрытия

Серия normal

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.