





Перейти к онлайн-форме

HMH185200

5 flute end mill for high chip removal

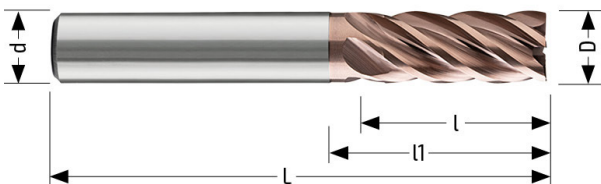

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	20,00
Диаметр хвостовика	
d h6	20,00
Общая длина	
L	104
Длина режущей части	
l	38,00
Длина обнижения	
l1	52,0
Глубина обнижения	
a	0,20
Фаска	
45°	0,20
Количество зубцов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия normal

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.