



HM TIS 185 Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Перейти к онлайн-форме

HMH185200CR20W

5 flute end mill for high chip removal

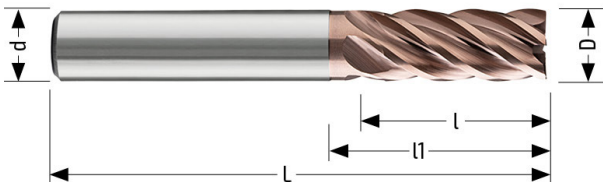

Детали	Материалы	Покрyтия	Серия normal
Диаметр режущей части D h10 20,00	Ферритная / мартенситная сталь	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Диаметр хвостовика d h6 20,00	Аустенитная сталь	Альтернативные	
Общая длина L 104	РН Дуплекс	покpытия	
Длина режущей части l 38,00	Титан		
Длина обнижения l1 52,0			
Глубина обнижения a 0,20			
Угловой радиус / Радиус Cr/r 2,00			
Количество зубов Z 5			
Стандарты хвостовика Ссылка на вал HB			

Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.