

HM

TIS

185L


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185L060CR05W

5 flutes end mill with extra large helix 5xD

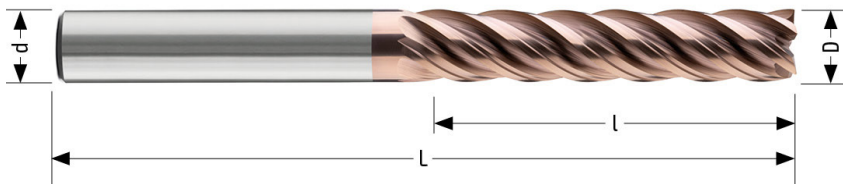

Silmax
NORM

λ 38°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h10	6,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	74
Длина режущей части l	30,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,50
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.