

HM

TIS

185R


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185R080CR05

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 5xD

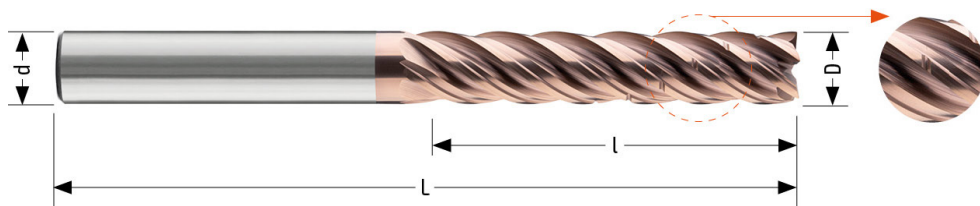

Silmax
NORM

λ 38°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h10	8,00
Диаметр хвостовика d h6	8,00
Общая длина L	84
Длина режущей части l	40,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,50
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.