

HM

TIS

185T


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185T160CR20W

5 flute end mill with long helix and with chip breaker 3xD

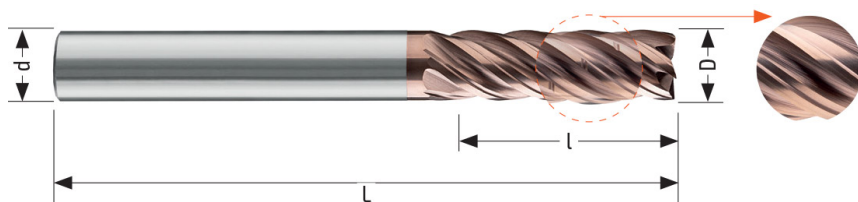

Silmax
NORM

λ 38°



Cr

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	16,00
Диаметр хвостовика	
d h6	16,00
Общая длина	
L	110
Длина режущей части	
l	50,00
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	2,00
Количество зубцов	
Z	5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.