

HM

TIS

185T


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH185T200CR30

5 fl ute end mill with long helix and with chip braker 3xD

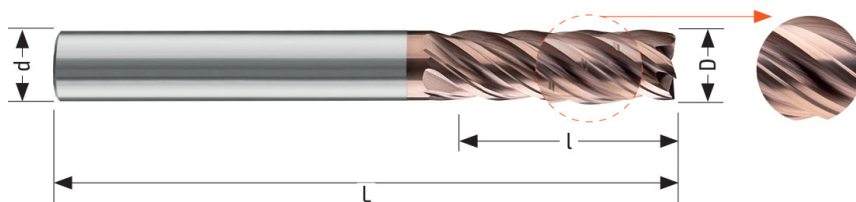

Silmax
NORM

λ 38°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h10	20,00
Диаметр хвостовика d h6	20,00
Общая длина L	125
Длина режущей части l	62,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	3,00
Количество зубцов Z	5
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Титан	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия long



Этот инструмент доступен в диаметрах6.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.