



Перейти к онлайн-форме

HM


TIS

284EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox




HMH284100EV10W

4 flute end mill for high chip removal

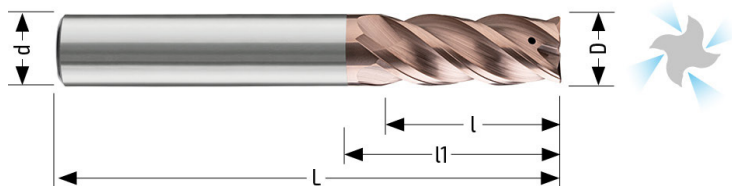

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



Детали

Диаметр режущей части	D h10	10,00
Диаметр хвостовика	d h6	10,00
Общая длина	L	72
Длина режущей части	l	22,00
Длина обнижения	l1	30,0
Глубина обнижения	a	0,15
Угловой радиус / Радиус	Cr/r	1,00
Фаска	45°	0,00
Количество зубов	Z	4
Стандарты хвостовика	Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрытия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.