



Перейти к онлайн-форме

HM


TIS

284EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox







HMH284120EV30

4 flute end mill for high chip removal

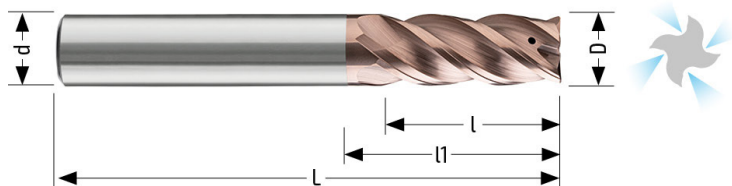

Silmax
NORM

λ 38°
 λ 40°



Детали

Диаметр режущей части	D h10	12,00
Диаметр хвостовика	d h6	12,00
Общая длина	L	83
Длина режущей части	l	26,00
Длина обнижения	l1	36,0
Глубина обнижения	a	0,20
Угловой радиус / Радиус	Cr/r	3,00
Фаска	45°	0,00
Количество зубов	Z	4
Стандарты хвостовика	Ссылка на вал	HA

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрытия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.