

HM

TIS

284EV


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме



HMH284160EVW

4 flute end mill for high chip removal

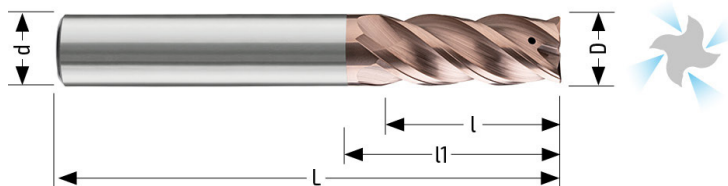

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



45°

Детали

Диаметр режущей части	
D h10	16,00
Диаметр хвостовика	
d h6	16,00
Общая длина	
L	92
Длина режущей части	
l	32,00
Длина обнижения	
l1	42,0
Глубина обнижения	
a	0,20
Фаска	
45°	0,00
Количество зубов	
Z	4
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

РН Дуплекс

Титан

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.