

HMP

PHM

3030A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3030A064

3xD drill without internal coolant

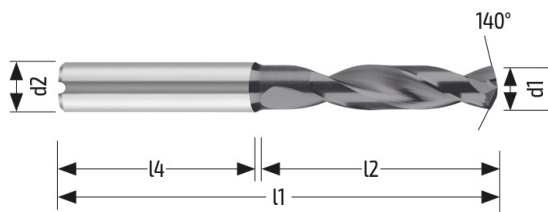

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	6,40
Диаметр хвостовика d2 h6	8,00
Длина режущей части lu	24,00
Длина канавки l2	34,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	79

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.