

HMP

PHM


3030A

Punte alto rendimento


Перейти к онлайн-форме

HMX3030A089

3xD drill without internal coolant

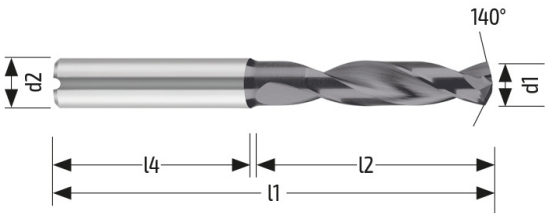



DIN 6537K

DIN 6535 HA (Standard)

$\lambda 30^\circ$





140°

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 8,90	Сталь <1300 н / мм²	Balinit® X-Pro (HMX)
Диаметр хвостовика d2 h6 10,00	Grey cast iron	Альтернативные
Длина режущей части lu 35,00		покрытия
Длина канавки l2 47,0		
Shank length l4 40,0		
Общая длина l1 89		

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.