

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3031A102

3xD drill with internal coolant

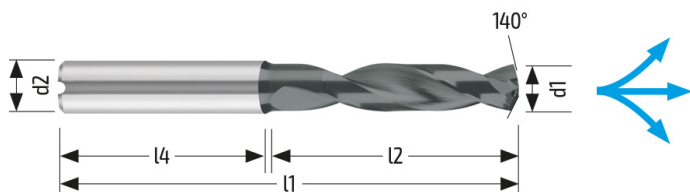

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части	
d1 m7	10,20
Диаметр хвостовика	
d2 h6	12,00
Длина режущей части	
l4	40,00
Длина канавки	
l2	55,0
Shank length	
l4	45,0
Общая длина	
l1	102

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.