

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3031A104

3xD drill with internal coolant

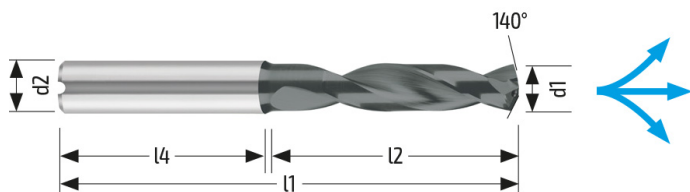

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части	
d1 m7	10,40
Диаметр хвостовика	
d2 h6	12,00
Длина режущей части	
l _u	40,00
Длина канавки	
l ₂	55,0
Shank length	
l ₄	45,0
Общая длина	
l ₁	102

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.