

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3031A156

3xD drill with internal coolant

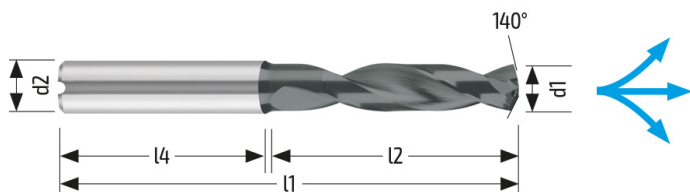

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части	
d1 m7	15,60
Диаметр хвостовика	
d2 h6	16,00
Длина режущей части	
l _u	45,00
Длина канавки	
l ₂	65,0
Shank length	
l ₄	48,0
Общая длина	
l ₁	115

Материалы

Сталь <1300 н / мм²



Grey cast iron



Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.