

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3031A178

3xD drill with internal coolant

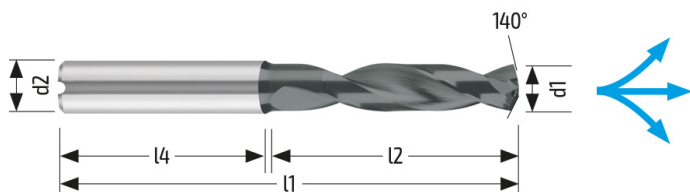

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	17,80
Диаметр хвостовика d2 h6	18,00
Длина режущей части l _u	52,00
Длина канавки l2	73,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	123

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.