

HMP

PHM

3051A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3051A030

5xD drill with internal coolant

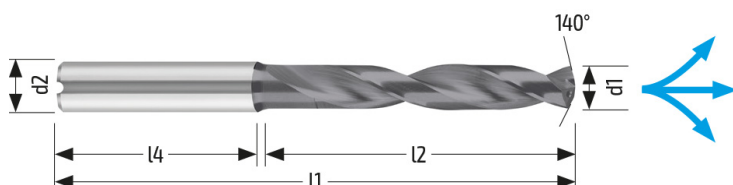

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	3,00
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части l _u	23,00
Длина канавки l ₂	27,0
Shank length l ₄	36,0
Общая длина l ₁	66

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.