

HMP

PHM

3051A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3051A090

5xD drill with internal coolant

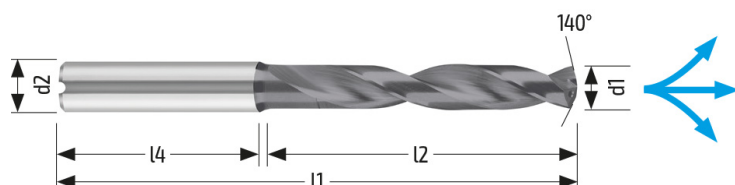

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	9,00
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части l4	49,00
Длина канавки l2	61,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	103

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.