

HMP

PHM

3051A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3051A101

5xD drill with internal coolant

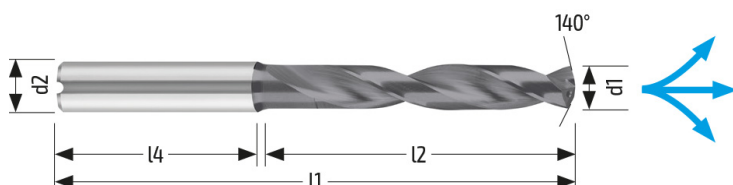

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части	
d1 m7	10,10
Диаметр хвостовика	
d2 h6	12,00
Длина режущей части	
lu	56,00
Длина канавки	
l2	71,0
Shank length	
l4	45,0
Общая длина	
l1	118

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.