

HMP

PHM

3051A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3051A165

5xD drill with internal coolant

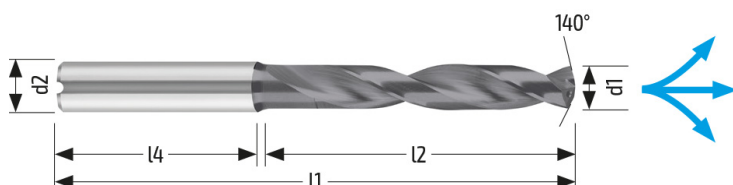

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части	
d1 m7	16,50
Диаметр хвостовика	
d2 h6	18,00
Длина режущей части	
l _u	72,00
Длина канавки	
l ₂	93,0
Shank length	
l ₄	48,0
Общая длина	
l ₁	143

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.