HMP | PHM | 3081A | Punte alto rendimento

Перейти к онлайн-форме

HMX3081A050

8xD drill with internal coolant

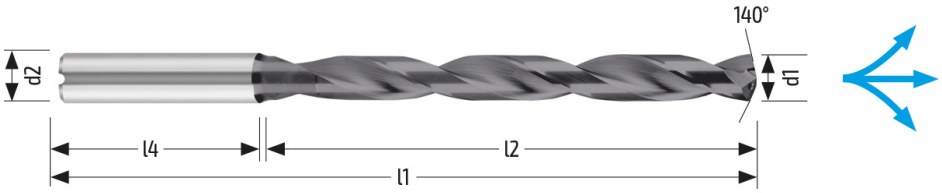

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	5,00
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части lu	48,00
Длина канавки l2	57,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	95

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрытия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.