

HMP

PHM

3081A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3081A169

8xD drill with internal coolant

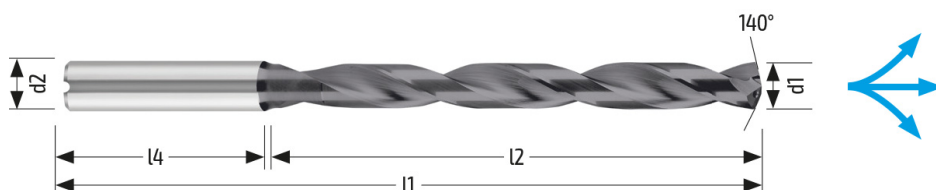

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	16,90
Диаметр хвостовика d2 h6	18,00
Длина режущей части lu	150,00
Длина канавки l2	171,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	223

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.