




Перейти к онлайн-форме

PCS50010119

Single-lip drill with brazed drill head for machining centres

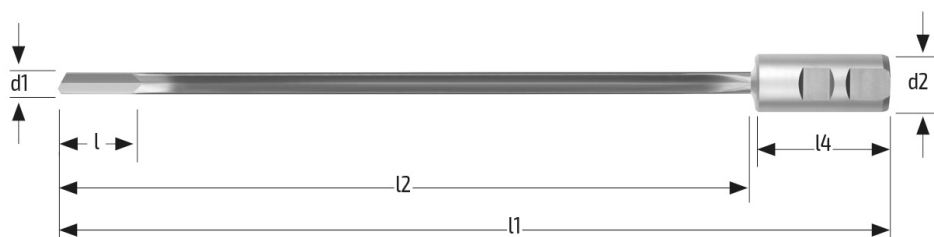

Детали

Диаметр режущей части d1	16,00
Диаметр хвостовика d2 h6	25,00
Shank length l4	56,0
Длина канавки L2	492,0
Общая длина l1	550
Длина режущей части l	40,00
Количество зубцов Z	1
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HB

Материалы

Сталь <800 н / мм²	
Сталь <1000 н / мм²	
Сталь <1300 н / мм²	
Формовочная сталь	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

Без покрyтия (НМ0)

Альтернативные покрyтия

Титан



Hardened steel 32 ÷ 42 HRC



Этот инструмент доступен в диаметрах 34.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.