

GUN

GUN

5001


Punte a cannone e accessori



Перейти к онлайн-форме

PCS50010185

Single-lip drill with brazed drill head for machining centres

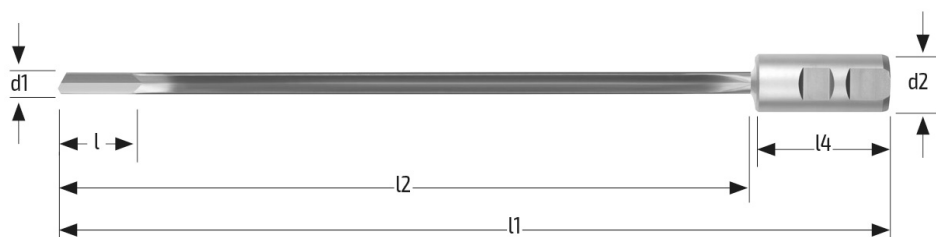

Silmax
NORM

$\lambda 0^\circ$



Детали

Диаметр режущей части	
d1	34,00
Диаметр хвостовика	
d2 h6	32,00
Shank length	
L4	60,0
Длина канавки	
L2	301,0
Общая длина	
L1	400
Длина режущей части	
L	75,00
Количество зубов	
Z	1
Стандарты хвостовика	
Rif. gambo	HB

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Формовочная сталь	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные
покрытия

Титан



Hardened steel 32 ÷ 42 HRC



Этот инструмент доступен в диаметрах 34.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.