

GUN

GUN

5002


Punte a cannone e accessori



Перейти к онлайн-форме

PCS50020040

Single-lip drill with brazed drill head for drilling machines

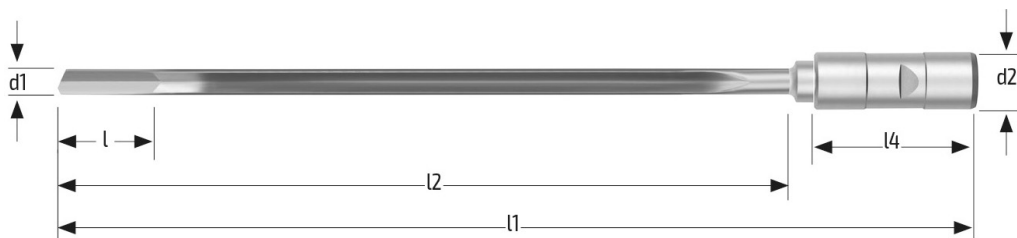

Детали

Диаметр режущей части d1	8,50
Диаметр хвостовика d2 h6	25,00
Shank length l4	70,0
Длина канавки L2	1350,0
Общая длина l1	1450
Длина режущей части l	37,00
Количество зубцов Z	1
Стандарты хвостовика Rif. gambo	DM

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Формовочная сталь	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрытия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные
покрытия

Титан



Hardened steel 32 ÷ 42 HRC



Этот инструмент доступен в диаметрах 36.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.