




Перейти к онлайн-форме

# SIL10C164

Dovetalls mill

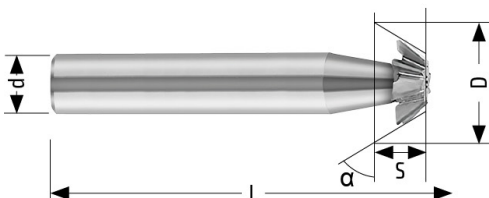

| Детали                                   | Материалы                       | Покрытия           |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Передний угол<br>$\alpha$ 45             | Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | Без покрытия (SIL) |
| Диаметр режущей части<br>D js16 16,00    | Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | Альтернативные     |
| Толщина<br>S - 4,0                       | Grey cast iron                  | покрытия           |
| Общая длина<br>L 60                      |                                 |                    |
| Диаметр хвостовика<br>d 12,00            |                                 |                    |
| Количество зубцов<br>Z 8                 |                                 |                    |
| Стандарты хвостовика<br>Rif. gambo FORMA |                                 |                    |

Этот инструмент доступен в диаметрах3.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.