



T00034G02000001

HSS-PmCo forming taps with lubrication grooves

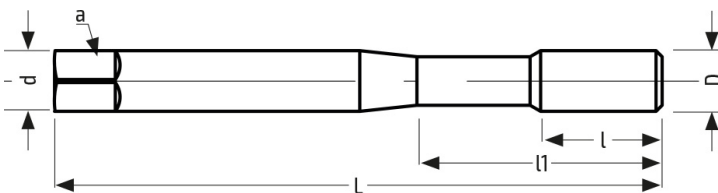

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр цековки dv M20	Сталь <800 н / мм ²	Threadmax (TiN1)
Диаметр режущей части D 20,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Шаг резьбы P 2,50	Ферритная / мартенситная сталь	покрытия
Общая длина L 140	Аустенитная сталь	
Длина режущей части l 30,00	Алюминий	
Диаметр хвостовика d 16,00		
уплощение a 12,00		
Количество зубов Z 8		
Стандарты Norm DIN 2174 (376)		
Предварительное отверстие Dpr 18,90		

Этот инструмент доступен в диаметрах14.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.