Перейти к онлайн-форме

HSS | UTP | 301 | Punte a eliche indipendenti

# UTP301008

Subland drill

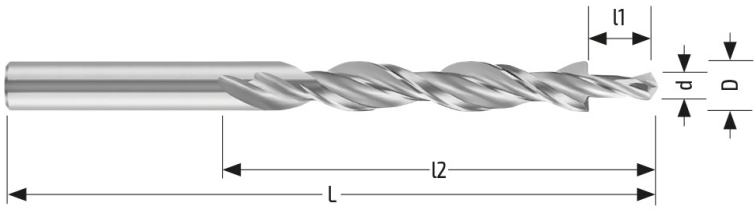


DIN 8376 | 180°

## Детали

| | |
|---|---|
| Диаметр цековки dv | M8 |
| Диаметр режущей части D h8 | 15,00 |
| Диаметр хвостовика d | 13,50 |
| Длина канавки L2 | 114,0 |
| Общая длина L | 169 |
| Диаметр обнижения d1 | 0,00 |
| Угол ступеньки α | 180 |
| Диаметр направляющей d1 | 8,6 |
| Длина собачки сверла l1 | 19,0 |
| Количество зубов Z | 2 |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | FORMA |

## Материалы

## Покрытия

Без покрытия (SIL)

## Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.