Перейти к онлайн-форме

HSS | UTP | 301 | Punte a eliche indipendenti

UTP301052

Subland drill

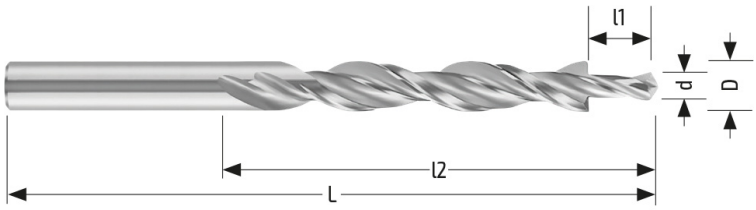

DIN 8376 | 180°

Детали

Диаметр цековки dv	M5
Диаметр режущей части D h8	9,40
Диаметр хвостовика d	9,40
Длина канавки L2	75,0
Общая длина L	120
Диаметр обнижения d1	0,00
Угол ступеньки α	180
Диаметр направляющей d1	5,3
Длина собачки сверла l1	16,0
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMA

Материалы

Покрытия

Без покрытия (SIL)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.