

HSS

UTP

321

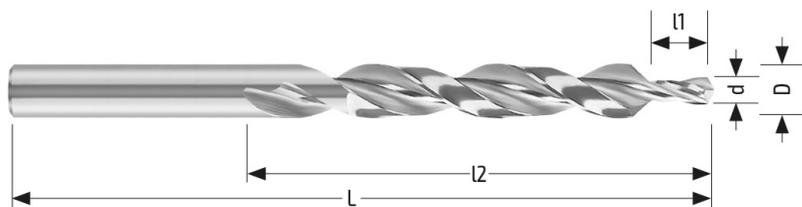
Punte a eliche indipendenti



Перейти к онлайн-форме

UTP321005

Subland drill for tapped holes

DIN
8378

Детали

Диаметр цековки
dv M5Диаметр режущей части
D h8 5,50Диаметр хвостовика
d 5,50Длина канавки
L2 57,0Общая длина
L 93Диаметр обнижения
d1 0,00Угол ступеньки
α 90Диаметр направляющей
d1 4,2Длина собачки сверла
l1 14,0Количество зубов
Z 2Стандарты хвостовика
Ссылка на **FORMA**
вал

Материалы

Покрyтия

Без покрyтия (SIL)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.