

HM

ALU

765


Frese per leghe leggere



Visita la scheda online

ALU | 765

Fresa 2 taglienti semisferica per elevate asportazioni

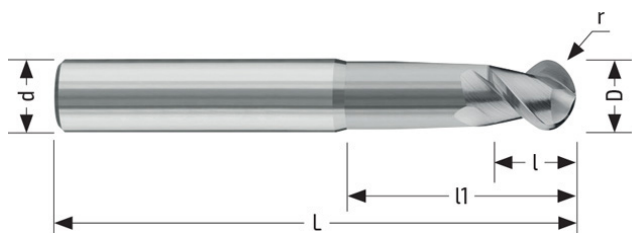

Materiali

Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

AluSpeed® (HMA)

Serie normal



18 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 9 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

D h10	d h6	L	l	l1	a	α	Cr/r	Z	Rif. gambo	Rivestimenti	Codice
3,00	3,00	50	3,00	22,0	0,15	1	1,50	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765030
4,00	4,00	50	4,00	22,0	0,20	1	2,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765040
5,00	5,00	50	5,00	22,0	0,20	1	2,50	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765050
6,00	6,00	57	6,00	21,0	0,25	2	3,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765060
8,00	8,00	63	8,00	27,0	0,35	2	4,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765080
10,00	10,00	72	10,00	32,0	0,50	2	5,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765100
12,00	12,00	83	12,00	38,0	0,50	2	6,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765120
16,00	16,00	92	16,00	44,0	0,80	2	8,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765160
20,00	20,00	104	20,00	54,0	0,90	2	10,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM0765200
3,00	3,00	50	3,00	22,0	0,15	1	1,50	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765030
4,00	4,00	50	4,00	22,0	0,20	1	2,00	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765040
5,00	5,00	50	5,00	22,0	0,20	1	2,50	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765050
6,00	6,00	57	6,00	21,0	0,25	2	3,00	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765060
8,00	8,00	63	8,00	27,0	0,35	2	4,00	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765080
10,00	10,00	72	10,00	32,0	0,50	2	5,00	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765100
12,00	12,00	83	12,00	38,0	0,50	2	6,00	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765120
16,00	16,00	92	16,00	44,0	0,80	2	8,00	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765160
20,00	20,00	104	20,00	54,0	0,90	2	10,00	2	HA	AluSpeed® (HMA)	HMA765200