

HM

HPC

013EVK

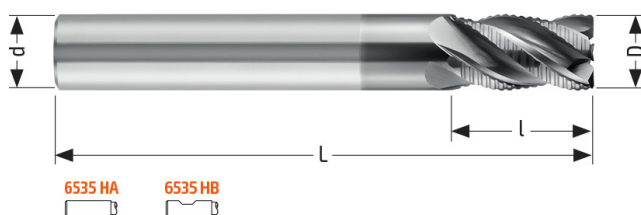
Frese ad alto rendimento



Visita la scheda online

# HPC | 013EVK

Fresa 4 taglienti a rompitruciolo con eliche differenziate e divisione irregolare ad alta rigidità per lavorazioni cava

Silmax  
NORM $\lambda$  38°  
 $\lambda$  40°

4S



45°

## Materiali

Acciaio < 800 n/mm<sup>2</sup>Acciaio < 1000 n/mm<sup>2</sup>Acciaio < 1300 n/mm<sup>2</sup>

Ghisa grigia



## Rivestimenti

Balinit® Alcrona (HMG)

## Serie normal



4 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 4 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

| D<br>h10 | d<br>h6 | L  | I     | 45°  | Z | Rif. gambo | Rivestimenti<br>(Balinit®) | Codice       |
|----------|---------|----|-------|------|---|------------|----------------------------|--------------|
| 6,00     | 6,00    | 57 | 9,00  | 0,15 | 3 | HA         | Alcrona (HMG)              | HMG013F06EVK |
| 8,00     | 8,00    | 63 | 12,00 | 0,20 | 4 | HA         | Alcrona (HMG)              | HMG013F08EVK |
| 10,00    | 10,00   | 72 | 15,00 | 0,30 | 4 | HA         | Alcrona (HMG)              | HMG013F10EVK |
| 12,00    | 12,00   | 83 | 18,00 | 0,40 | 4 | HA         | Alcrona (HMG)              | HMG013F12EVK |