Besuchen Sie das online Datenblatt

Silsaving | Punte in metallo duro | 843s

843S D.6

Zentrierbohrer

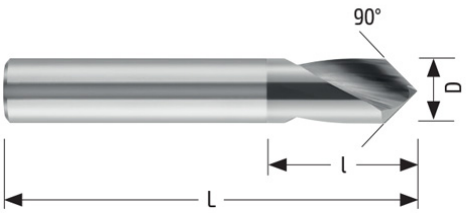

ISO 10898 | λ 20° | 90°

Details

Schneidkantendurchmesser D h6	6,00
Schaftdurchmesser d	6,00
Gesamtlänge L	50
Schneidkantenlänge l	18,00
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.