Besuchen Sie das online Datenblatt

Silsaving | Punte in metallo duro | 844S

844S D. 5

Zentrierbohrer

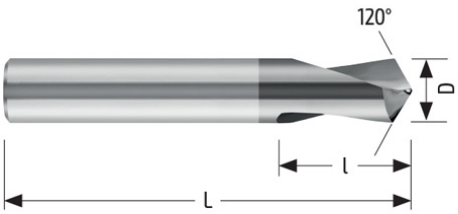

ISO 10898 | λ 20° | 120°

Details

Schneidkantendurchmesser D h6	5,00
Schaftdurchmesser d	5,00
Gesamtlänge L	50
Schneidkantenlänge l	15,00
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.