

Silsaving

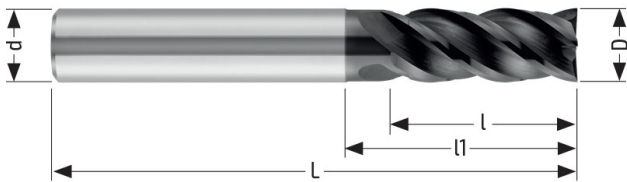
Frese alte prestazioni

895S



Besuchen Sie das
online Datenblatt

895S D. 6 CR10

Schaftfräser 4-Schneider normale Serie mit ungleichem Drall und unregelmäßiger Teilung



6527 L

 $\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$ 

Cr

Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	6,00
Schaftdurchmesser	
d h6	6,00
Gesamtlänge	
L	57
Schneidkantenlänge	
l	13,00
Senklänge	
l1	20,0
Senkungstiefe	
a	0,15
Eckradius/Radius	
Cr/r	1,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.