



HM HRC 007w Frese per stampi


Besuchen Sie das
online Datenblatt

F007W0H00800005

4-schneidiger Hochvorschubfräser zum Schrappen und
Kopierfräsen mit hohem Vorschub

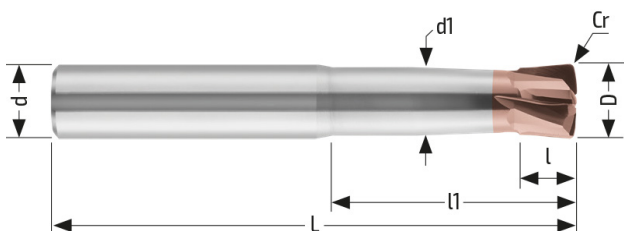

Details	Werkstoffe	Beschichtungen	Serie normal
Schneidkantendurchmesser D h10 8,00	Stahl < 800 n/mm ²	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Eckradius/Radius Cr/r 0,60	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative	
Rth 0,8	Stahl < 1300 n/mm ²	Beschichtungen	
Schneidkantenlänge l 6,00	Grauguss		
Senklänge l1 40,0	Sphäroguss		
Senkungsdurchmesser d1 7,30	Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC		
Gesamtlänge L 80			
Schaftdurchmesser d h5 8,00			

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.