

HM

HRC



7725S

Frese per stampi

Besuchen Sie das
online Datenblatt

F7725SH01200002

2-schneidiger Kugelfräser, normale Ausführung

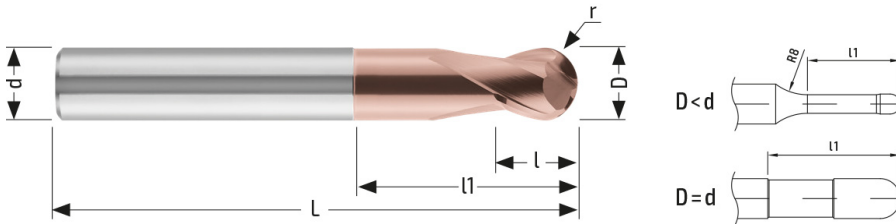

Details

Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02	12,00
Eckradius/Radius Cr/r	6,00
Schneidkantenlänge l	12,00
Senklänge l1	35,0
Senkungtiefe a	0,20
Gesamtlänge L	83
Schaftdurchmesser d h5	12,00
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	
Gehärteter Stahl 32÷ 42 HRC	
Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.