



HM HRC 7727S Frese per stampi

 Besuchen Sie das online Datenblatt

F7727SH01600007

2-schneidiger Kugelfräser zum Schlichten von gehärteten Stählen bis 64 HRC

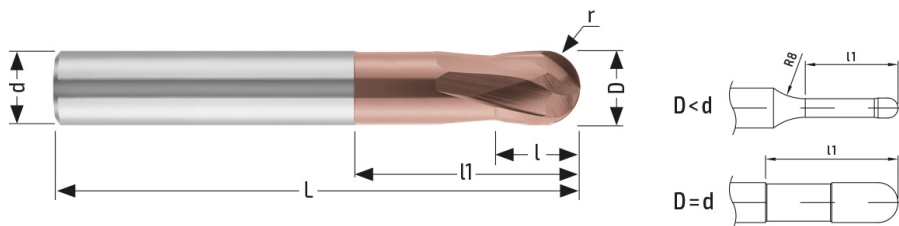

Details	Werkstoffe	Beschichtungen	Serie normal
Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02 16,00	Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Eckradius/Radius Cr/r 8,00		alternative	
Schneidkantenlänge l 16,00		Beschichtungen	
Senklänge l1 70,0			
Senkungstiefe a 0,20			
Gesamtlänge L 105			
Schaftdurchmesser d h5 16,00			
Anzahl Schneidkanten Z 2			
Norm - Referenzschaft Rif. gambo HA			

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.