HMP | PHN | 3051N | Punte HM per Alluminio

Besuchen Sie das online Datenblatt

HM03051N037

5xD Bohrer mit IK

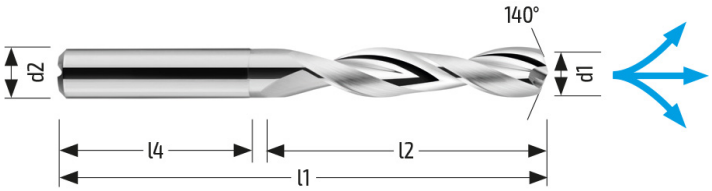

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	3,70
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	23,00
Nutlänge l2	28,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	66

Werkstoffe

Aluminium

Kupfer

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 52 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.