

HMP

PHN

3051N


Punte HM per Alluminio



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HM03051N040

5xD Bohrer mit IK

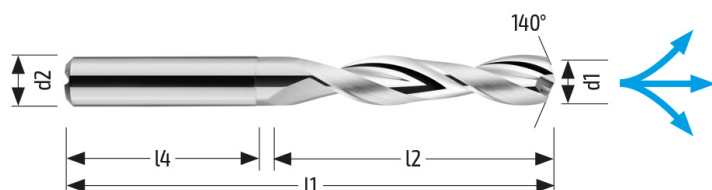

Silmax  
NORM

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Details

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser |       |
| d1 m7                    | 4,00  |
| Schaftdurchmesser        |       |
| d2 h6                    | 6,00  |
| Schneidkantenlänge       |       |
| lu                       | 29,00 |
| Nutlänge                 |       |
| l2                       | 36,0  |
| Länge des Schaftes       |       |
| l4                       | 36,0  |
| Gesamtlänge              |       |
| l1                       | 74    |

## Werkstoffe

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Aluminium | <div style="width: 100%;"></div> |
| Kupfer    | <div style="width: 100%;"></div> |

## Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 52 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.