HMP | PHN | 3201N | Punte HM per Alluminio

Besuchen Sie das online Datenblatt

HM03201N060

20xD Bohrer mit IK

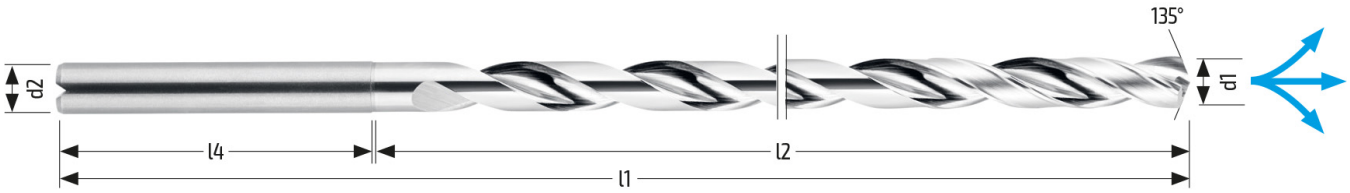

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 h7	6,00
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	121,00
Nutlänge l2	130,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	170

Werkstoffe

Aluminium

Kupfer

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.