HM | ALU | 125 | Frese per leghe leggere

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMA125100CR10

Dreischneidige Fräser, normale Version mit ungleicher Teilung

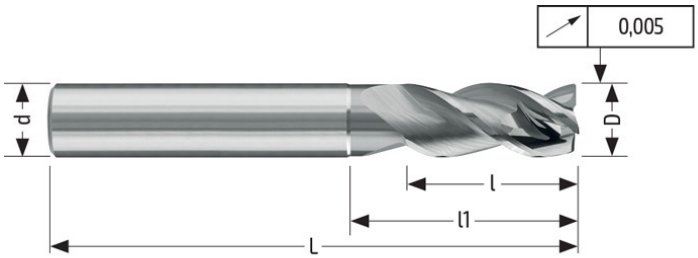



Details

Schneidkantendurchmesser D h6	10,00
Schaftdurchmesser d h6	10,00
Gesamtlänge L	72
Schneidkantenlänge l	22,00
Senklänge l1	30,0
Senkungstiefe a	0,15
Eckradius/Radius Cr/r	1,00
Anzahl Schneidkanten Z	3
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz

Beschichtungen

AluSpeed® (HMA)

alternative Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Serie normal

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.